

9.1

Kabelverschraubungen Kunststoff

Progress - P/EX

Ex i

Material: PA, glasfaserverstärkt
 Farbe: Hellblau, RAL5012
 Dichtung: TPE / NBR¹⁾
 Einsatztemp.: Von -20°/+85°C
 Schutzart: IP 68
 Ausführung: Ex i für den eigensicheren Bereich
 Prüfnorm: EN 50014 / EN 50019
 EG Baumusterprüfbescheinigung
 PTB 02 ATEX 1126 X

Synthetic cable glands

Progress - P/EX

Ex i

Material: Polyamide glass-fiber reinforced
 Colour: Light-blue, RAL5012
 Seal: TPE / NBR¹⁾
 Temp. range: -20°/+85°C
 Protection class: IP 68
 Version: Ex i for the intrinsically safe zone
 Test standard: EN 50014 / EN 50019
 EC-type examination certificate
 PTB 02 ATEX 1126 X



ATEX 95



HUGRO No	AGRO No	M	mm	mm	H mm	L mm	
----------	---------	---	----	----	------	------	--

**Kurzer einteiliger Dichtungseinsatz
 Anschlussgewinde metrisch**

**Short one-piece sealing insert
 Entry thread metric**

180.1706.14	EX1530.17.060	M16x1,5	4,5- 6,0	21	26	12	50
180.1708.14	EX1530.17.080	M16x1,5	6,0- 8,0	21	26	12	50
180.2008.14	EX1530.20.080	M20x1,5	6,0- 8,0	27	28	13	50
180.2011.14	EX1530.20.110	M20x1,5	8,0-11,0	27	28	13	50
180.2512.14	EX1530.25.125	M25x1,5	9,5-12,5	34	33	13	25
180.2516.14	EX1530.25.160	M25x1,5	12,5-16,0	34	33	13	25
180.2519.14	EX1530.25.190	M25x1,5	16,0-19,0	34	33	13	25
180.2520.14	EX1530.25.205	M25x1,5	19,0-20,5	34	33	13	25
180.3221.14	EX1530.32.210	M32x1,5	20,0-21,0	41	35	15	25
180.3222.14¹⁾	EX1530.32.220 ¹⁾	M32x1,5	21,0-22,0	41	35	15	25
180.3223.14¹⁾	EX1530.32.230 ¹⁾	M32x1,5	22,0-23,0	41	35	15	25
180.3225.14	EX1530.32.255	M32x1,5	23,0-25,5	41	35	15	25
180.4027.14¹⁾	EX1530.40.270 ¹⁾	M40x1,5	25,5-27,0	50	40	15	10
180.4028.14	EX1530.40.285	M40x1,5	27,0-28,5	50	40	15	10
180.4030.14¹⁾	EX1530.40.300 ¹⁾	M40x1,5	28,5-30,0	50	40	15	10
180.4033.14	EX1530.40.330	M40x1,5	30,0-33,0	50	40	15	10
180.5035.14¹⁾	EX1530.50.350 ¹⁾	M50x1,5	33,0-35,0	60	42	16	10
180.5037.14	EX1530.50.370	M50x1,5	35,0-37,0	60	42	16	10
180.5039.14¹⁾	EX1530.50.390 ¹⁾	M50x1,5	37,0-39,0	60	42	16	10
180.5042.14	EX1530.50.420	M50x1,5	39,0-42,0	60	42	16	10
180.6344.14¹⁾	EX1530.63.440 ¹⁾	M63x1,5	42,0-44,0	75	48	16	5
180.6346.14	EX1530.63.460	M63x1,5	44,0-46,0	75	48	16	5
180.6348.14¹⁾	EX1530.63.480 ¹⁾	M63x1,5	46,0-48,0	75	48	16	5
180.6352.14	EX1530.63.520	M63x1,5	48,0-52,0	75	48	16	5


Technische Änderungen vorbehalten!

Technical modifications are subject to change!



HUGRO-Armaturen GmbH • Rudolf-Blessing-Str. 5 • D-79183 Waldkirch
 Tel. ++49 (0) 76 81/40 73-0 • Fax ++49 (0) 76 81/40 73-40 • info@hugro-gmbh.de • www.hugro-gmbh.de

9.2

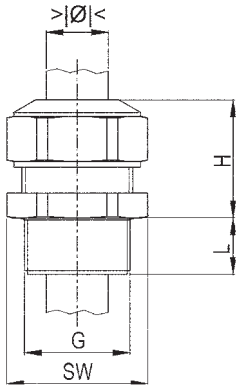

Kabelverschraubungen Kunststoff

Progress-PIEX

Ex i

Material: PA, glasfaserverstärkt
 Farbe: Hellblau, RAL5012
 Dichtung: TPE / NBR¹⁾
 Einsatztemp.: Von -20°/+85°C
 Schutzart: IP 68
 Ausführung: Ex i für den eigensicheren Bereich
 Prüfnorm: EN 50014 / EN 50019
 EG Baumusterprüfbescheinigung
 PTB 02 ATEX 1126 X

Synthetic cable glands

Progress-PIEX

Ex i

Material: Polyamide glass-fiber reinforced
 Colour: Light-blue, RAL5012
 Seal: TPE / NBR¹⁾
 Temp. range: -20°/+85°C
 Protection class: IP 68
 Version: Ex i for the intrinsically safe zone
 Test standard: EN 50014 / EN 50019
 EC-type examination certificate
 PTB 02 ATEX 1126 X



ATEX 95



HUGRO No	AGRO No	M	mm	mm	H mm	L mm	
----------	---------	---	----	----	------	------	--

**Kurzer einteiliger Dichtungseinsatz
Anschlussgewinde Pg**

**Short one-piece sealing insert
Entry thread Pg**

180.0906.14	EX1530.09.060	Pg 9	4,5- 6,0	21	26	12	50
180.0908.14	EX1530.09.080	Pg 9	6,0- 8,0	21	26	12	50
180.1105.14	EX1530.11.055	Pg 11	4,0- 5,5	24	28	12	50
180.1108.14	EX1530.11.085	Pg 11	5,5- 8,5	24	28	12	50
180.1308.14	EX1530.13.080	Pg 13	6,0- 8,0	27	28	13	50
180.1311.14	EX1530.13.110	Pg 13	8,0-11,0	27	28	13	50
180.1608.14	EX1530.16.080	Pg 16	6,0- 8,0	27	28	13	50
180.1611.14	EX1530.16.110	Pg 16	8,0-11,0	27	28	13	50
180.2112.14	EX1530.21.125	Pg 21	9,5-12,5	34	33	13	25
180.2116.14	EX1530.21.160	Pg 21	12,5-16,0	34	33	13	25
180.2119.14	EX1530.21.190	Pg 21	16,0-19,0	34	33	13	25
180.2120.14	EX1530.21.205	Pg 21	19,0-20,5	34	33	13	25
180.2921.14¹⁾	EX1530.29.210 ¹⁾	Pg 29	19,5-21,0	41	36	13	25
180.2923.14	EX1530.29.230	Pg 29	21,0-23,0	41	36	13	25
180.2925.14¹⁾	EX1530.29.250 ¹⁾	Pg 29	23,0-25,0	41	36	13	25
180.2927.14	EX1530.29.275	Pg 29	25,0-27,5	41	36	13	25
180.3628.14¹⁾	EX1530.36.285 ¹⁾	Pg 36	27,0-28,5	55	42	16	10
180.3630.14	EX1530.36.305	Pg 36	28,5-30,5	55	42	16	10
180.3632.14¹⁾	EX1530.36.325 ¹⁾	Pg 36	30,5-32,5	55	42	16	10
180.3635.14	EX1530.36.350	Pg 36	32,5-35,0	55	42	16	10
180.4235.14¹⁾	EX1530.42.350 ¹⁾	Pg 42	33,0-35,0	60	42	16	10
180.4237.14	EX1530.42.370	Pg 42	35,0-37,0	60	42	16	10
180.4239.14¹⁾	EX1530.42.390 ¹⁾	Pg 42	37,0-39,0	60	42	16	10
180.4242.14	EX1530.42.420	Pg 42	39,0-42,0	60	42	16	10
180.4843.14	EX1530.48.430	Pg 48	41,0-43,0	70	46	16	5
180.4845.14¹⁾	EX1530.48.450 ¹⁾	Pg 48	43,0-45,0	70	46	16	5
180.4847.14¹⁾	EX1530.48.470 ¹⁾	Pg 48	45,0-47,0	70	46	16	5
180.4849.14	EX1530.48.490	Pg 48	47,0-49,0	70	46	16	5

Technische Änderungen vorbehalten!

Technical modifications are subject to change!



HUGRO-Armaturen GmbH • Rudolf-Blessing-Str. 5 • D-79183 Waldkirch
 Tel. ++49 (0) 76 81/40 73-0 • Fax ++49 (0) 76 81/40 73-40 • info@hugro-gmbh.de • www.hugro-gmbh.de